

**Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФИТ 812»**

**ПРОФИТ
812**

Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, Д. 40, к. 4, литера Д, оф. D2106

Склад: г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, 8

Телефон отдела продаж: +7 (993) 646 2643


Электронная почта: opt@profit812.ru

Сайт: profit812.ru

График работы: Пн-Пт 9.00-18.00; Сб, Вс — выходные

Муфта фиксирующая DN 150 (PE 160) PN 16

Цена: По запросу

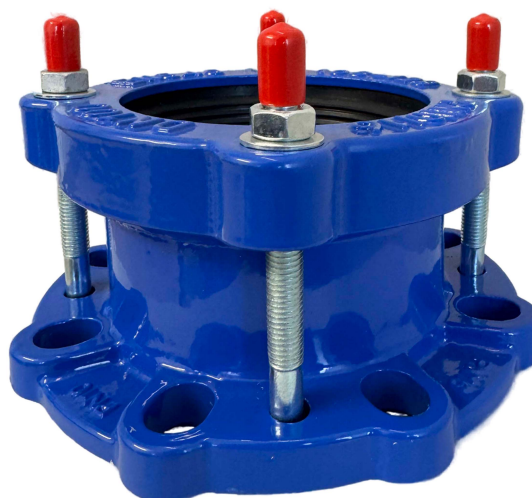

Муфта фиксирующая разработана для ремонта и стыковки прямых участков трубопроводов диаметром 160 мм с номинальным проходом DN 150 при давлении до 16 бар. Особенности конструкции:

- толстое EPDM-уплотнение гарантирует герметичное соединение без пропусков;
- отсутствие анкерного захвата облегчает демонтаж и повторное использование;
- быстрый монтаж на металлических, чугунных или пластиковых трубах при помощи стандартных ключей.

Изготовлена из коррозионностойкого чугуна EN-GJL-250, покрытого устойчивой к внешним воздействиям эпоксидной краской. Идеальный выбор для аварийного ремонта, профилактического обслуживания и монтажа линейных участков трубопроводов в системах водоснабжения, отопления и промышленных сетях.

Номинальный диаметр (DN):	150 мм
Подходит для труб PE:	Ø 160 мм
Рабочее давление (PN):	16 бар
Корпус:	Чугун EN-GJL-250
Покрытие:	Эпоксидная порошковая краска (≥ 250 мкм)
Уплотнение:	EPDM, без анкерных элементов
Болты/шайбы/гайки:	Сталь оцинкованная / A2 (нерж.)
Температурный диапазон:	-10 ... +80 °C
Применение:	Ремонт и стыковка прямых участков напорных трубопроводов
Стандарты и сертификаты:	EN 545, ISO 2531, WRAS, DVGW